

Noktasal Drenaj - Combipoint PP



Resimde gösterilen:
ACO Combipoint PP 300x500 (kısa yapıda)

Sokak Drenajı - Polipropilen Gövde - Döküm Kapak

ACO Combipoint PP

DIN EN 124 ve E DIN 1229 standartlarına uygun, C 250/D 400 yük sınıfında, süzgeç gövdesine rijitlik sağlayan ızgara yuvasını çevreleyen dökme demir kasnaklı, çerçeve dış boyutları 300x524mm olan, 2 adet fonksiyonel mafsallı, inşaat esnasında drenaj yetili, 4 adet vidasız-trafiğe karşı dayanıklı plastik sabitleyicisi olan, opsiyonel yaprak tutucu kovası bulunan, dökme demir ızgarası her iki taraftan yaklaşık olarak 110 derece açı ile kaldırılabilen ve istenildiğinde tamamen yerinden çıkarılabilen, 5 farklı parçadan oluşan kombinasyonlara uygun ana gövdesi polipropilen malzemeden imal edilmiş, C250/D400 yük sınıfında, yük dağılımlı, teleskopik, esnek ve yatay/düşey güçlendirme profilli gövdeye sahip, EPDM contaları sayesinde DIN 4060 a göre 0.5 bar'a kadar su geçirmezliği olan, üst gövdesi Combipoint ızgaranın oturması için uyumlu, noktasal drenaj elemanı.

Teknik özellikler:

Combipoint PP bileşenleri ve ürün kodları



Oluşturulabilecek sistem kombinasyonları ve ürün kodları



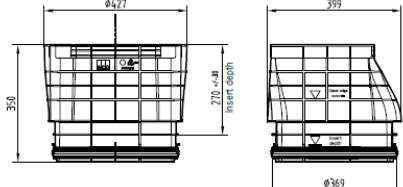






300 x 500			500 x 500		
					
short form	long form	wet sludge	short form	long form	wet sludge
89010 89012	89010 89013 89012	89011 89014 89012	89010 89013	89010 89013 89013	89011 89014 89013

TEKNİK ŞARTNAME

Noktasal Drenaj - Combipoint PP

Boyutlar ve teknik resimler:

Gövde

 Combipoint Bottom 1a	 Combipoint Bottom 2a	 Combipoint Cone 11	
Yuvarlak, esnek, OD160 çıkış soketli, 15°, ağırlık 2.6 kg, yükseklik: 35cm, polipropilen malzeme Ürün Kodu: 89010	Yuvarlak, esnek, çamur tutucu versiyonu oluşturmak için çıkışsız, ağırlık 2.5 kg, yükseklik: 35cm, polipropilen malzeme Ürün Kodu: 89011	EPDM contalı, alt kısmında izin verilen açı:10%, ağırlık 2.6 kg, yükseklik: 35cm, derinlik 270 +/- 30mm, polipropilen malzeme Ürün Kodu: 89012	
 Combipoint IIP/CP 5a/6a	 Combipoint CP 3		
Alt kısmında izin verilen açı:10%, ağırlık 2.6 kg, yükseklik: 35cm, derinlik 270 +/- 30mm, polipropilen malzeme Ürün Kodu: 89013	OD160 çıkış soketli, alt kısmında izin verilen açı: 10%, ağırlık 2.8 kg, yükseklik: 35cm, derinlik 280 +/- 30mm, polipropilen malzeme Ürün Kodu: 89014		
Izgara Seçenekleri			
			
300x500 düz Yükseklik: 100mm Açıklık genişliği: 24mm Giriş açıklığı: 570cm ² Weight: 35.5/40 kg C 250 - Ürün Kodu 89111 D 400 - Ürün Kodu 89115	300x500 içe eğimli Yükseklik : 100mm Açıklık genişliği: 23,5mm Giriş açıklığı : 560cm ² Weight :40/43 kg C 250 - Ürün Kodu 89112 D 400 - Ürün Kodu 89116	500x500 düz Yükseklik : 150mm Açıklık genişliği: 24mm Giriş açıklığı : 1040cm ² Weight :74/80 kg C 250 - Ürün Kodu 89113 D 400 - Ürün Kodu 89117	500x500 içe eğimli Yükseklik : 150mm Açıklık genişliği: 23.5mm Giriş açıklığı : 1030cm ² Weight :74/80 kg C 250 - Ürün Kodu 89114 D 400 - Ürün Kodu 89118

ACO Türkiye

Tel : +90 212 347 52 54
Faks: +90 212 347 52 57

E-mail: info@aco.com.tr
WEB: http://www.aco.com.tr