
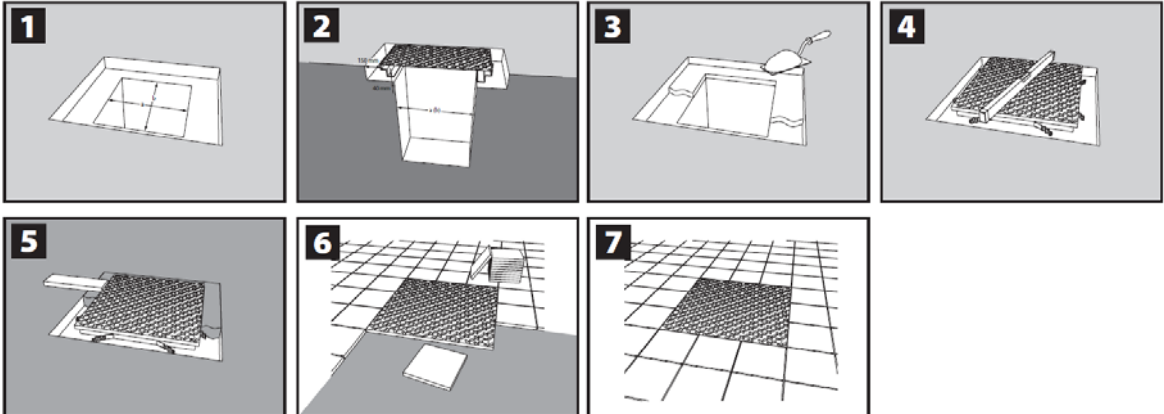


ACO Access Cover Solid GS/SS Müdahale Kapağı

Kaydırmaz yüzeyli sızdırmaz müdahale kapağı

Müdahale kapağı net açıklığı x mm, toplam yüksekliği 59,5mm, olan, kapak dolgu maddesine gerek duymayan kaymazlık sağlayan baklava desenli, kapak altında güçlendirici profiller bulunan, korozyona karşı dirençli paslanmaz çelik veya galvaniz çelik malzemeden üretilmiş, kaynaklı üretilmiş tüm bağlantıları mekanik sabitlenmiş, yük sınıfı EN 124 standardına göre A15 veya B125 olabilen, su ve hava sızdırmazlığını sağlamak için çift contalı, özel vida sistemi ile kapak kasasına kilitlenerek kapatılan, aynı zamanda kaldırmada kullanılan özel anahtarı ile açılan, EN 124 standardına uygun üretilmiş, test edilmiş ve sertifikalandırılmış, belirtilen yük sınıfı garantisi olan müdahale kapağı.

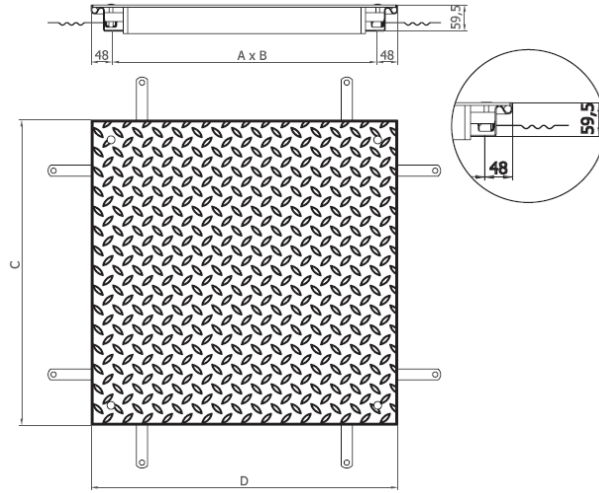

Ölçü tablosu

Net açıklık (A x B)	Dış ölçü (D x C)	Kasa derinliği	Yük sınıfı (EN 1253)	Ağırlık	Ürün kodu (Galvaniz)	Ürün kodu (Paslanmaz)
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		
300 x 300	396 x 396	59,5	A15	11,20	403868	403860
400 x 600	496 x 696	59,5	A15	20,60	403871	403863
450 x 450	546 x 546	59,5	A15	18,70	403869	403861
500 x 500	596 x 596	59,5	A15	20,80	403870	403862
600 x 600	696 x 696	59,5	A15	26,90	403912	403909
600 x 800	696 x 896	59,5	A15	36,10	403873	403865
600 x 1000	696 x 1096	59,5	A15	42,80	403874	403866
635 x 635	731 x 731	59,5	A15	32,00	403872	403864
800 x 800	896 x 896	59,5	A15	44,30	403913	403910
800 x 1000	896 x 1096	59,5	A15	52,80	403875	403867
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	A15	62,40	403914	403911
300 x 300	396 x 396	59,5	B125	14,90	403898	403887
400 x 600	496 x 696	59,5	B125	28,20	403901	403890
450 x 450	546 x 546	59,5	B125	25,50	403899	403888
500 x 500	596 x 596	59,5	B125	28,50	403900	403889
600 x 600	696 x 696	59,5	B125	35,50	403902	403891
600 x 800	696 x 896	59,5	B125	50,20	403904	403893
600 x 1000	696 x 1096	59,5	B125	57,90	403906	403895
635 x 635	731 x 731	59,5	B125	45,60	403903	403892
800 x 800	896 x 896	59,5	B125	64,50	403905	403894
800 x 1000	896 x 1096	59,5	B125	73,70	403907	403896
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	B125	84,60	403908	403897